

SIEMENS

combiset GSM

Der vielseitige Weg ins Festnetz.

Cellular Local Loop Terminals von Siemens.



Siemens. Communication unlimited.

Die Anschlußbox combiset GSM.

Cellular Local Loop Terminals von Siemens.

Das einzige, was Ihre Kunden brauchen, um in Ihr Netz zu kommen, ist dieses Klein Terminal. Damit können Ihre Kunden mit bereits vorhandenen analogen Telefonen, Faxgeräten und Modems Ihr Netz benutzen oder via PC ins Internet. Wenn nur alles so einfach wäre wie die CLL Terminals von Siemens.

Leistungsmerkmale

- Telefon
 - Wählton
 - DTMF-Töne
 - Systemtöne (der Zustand der Schnittstelle und das Fortschreiten von Funktionen werden durch Töne signalisiert)
- Parametereinstellungen über DTMF Tastatureingabe
 - Sprachlautstärke
 - SIM-Karten PIN-Nummer
- leicht zugänglicher Kartenleser für große SIM-Karten (kleine SIM-Karten mit Adapter)

Energieversorgung

- Primärversorgungsspannung 90–264 V
- Betriebsspannung 12 V Gleichspannung
- Verpolungsschutz
- Überspannungsschutz –50 V Gleichspannung

Telefonsteuerung

- Eingehende Anrufe (Sprache und Fax)
 - Klingelton (Pulsfolge und Tonhöhe programmierbar)
 - automatische Erkennung von Puls- oder Tonwahl
 - Anruf sperren
- Systemtöne (Tonfolge und Frequenz programmierbar)
 - Wählton
 - Komfortton
 - Bestätigungston
 - Kein Anschluß unter dieser Nummer
 - Netzüberlastung
 - Besetztton
 - Verbindungsfehlerton
- Faxtöne gemäß Gruppe 3 Klasse 1

Optische Anzeigen (über LED)

- Stromversorgung
- GSM Feldstärke
- Systemanzeigen über LED-Kombinationen

Schnittstellen


- GSM Standard-Luftschnittstelle (900 oder 1800 MHz)
- Maximale Ausgangsleistung 2 Watt HF (900 MHz) 1 Watt HF (1800 MHz)
- Schnittstelle mit zwei analogen Anschlüssen (für Sprache und Fax)
 - a/b Leitungsspannung 28 V (Hörer abgehoben) und 45 V (Hörer aufgelegt)
 - a/b Leitungsstrom 26 mA (Hörer abgehoben) und 3 mA max. (Hörer aufgelegt)
 - Maximale Leitungslänge 500 m
 - Klingelspannung – 48 Vrms bei 4k Ω Last
- serielle Datenschnittstelle (RS 232)

Antenne

- RF Stecker (SMR nano) für den Antennenanschluß
- leicht einsteckbare Stabantenne

Zubehör

- Analoge Faxschnittstelle (Gruppe 3 Klasse 1, vorinstalliert auf Bestellung)
- Pufferbatterie (mind. 1 h Sprechzeit, 5 h Stand-by)

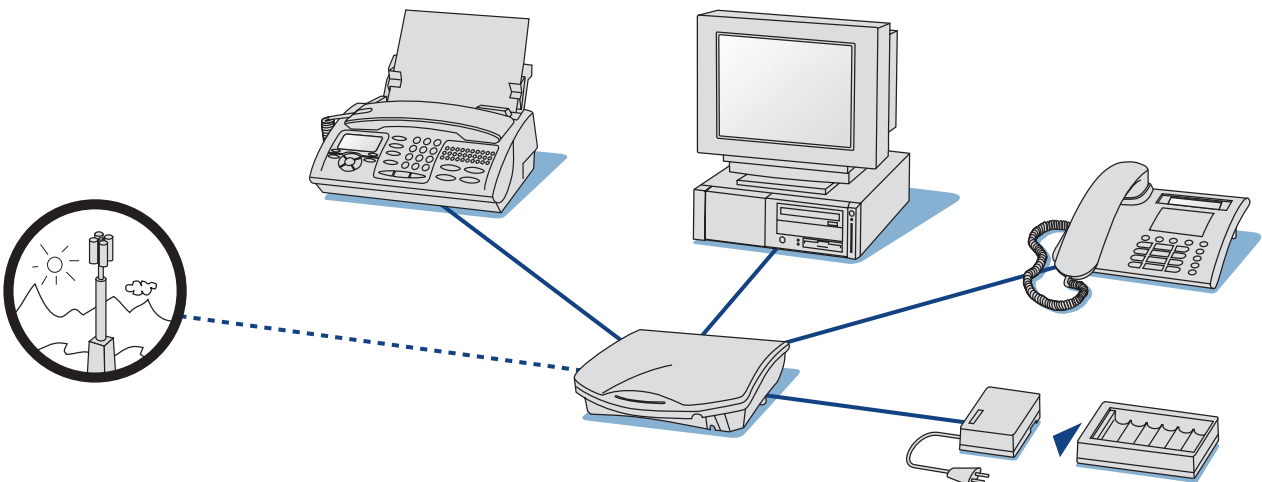

Herausgegeben vom Bereich
Information and Communication Products
Hofmannstrasse 51, D – 81 359 München

Liefermöglichkeiten und Änderungen vorbehalten

