

BESCHREIBUNG

Das K-TERM42 Selektivruf Modul sendet und empfängt 5Ton Folgen auf den analogen Funkkanälen und kann in folgende Funkgeräte eingesetzt werden:

Portable Geräte
DP340x und DP360x

Mobile Geräte
DM3400x und DM3600x

- Folgende Normen werden unterstützt:
ZVEI1/2/3, CCIR70/100, EEA
- Alle Knöpfe sind für Gebersequenzen programmierbar.
- Kundenspezifische Anpassungen sind möglich.

Die Funktionen werden mit der K-TERM CPS Software eingestellt.

INSTALLATION

In den portablen Geräten ersetzt das K-TERM42 die Motorola Verbindungsplatine.



In den mobilen Geräten wird das K-TERM42 unter dem Bedienkopf montiert. Es wird ein Installationskit mit Flexkabel und Schrauben benötigt. Dieses bitte direkt bei Motorola bestellen (HLN7001).



ENCODER

Encoder Sequenzen (1 to 16)

- Ton System einstellen
- Ton Sequenzen 1 bis 12 Töne
- Vorlaufzeit
- Verlängerung des ersten Tones
- Variable Eingabe (A1-A8)

Encoder telegram (1 to 16)

- Encoder Sequenz 1
- Encoder Sequenz 2
- Encoder Sequenz 3
- Quittungstelegramm (NO/ACK)


DECODER

Decoder Definitionen (1 to 16)

- Ton System einstellen
- Anzahl Sequenzen einstellen (1 to 3)
Pro Sequenz:
 - Decoder Sequenz 1
 - Decoder Sequenz 2
 - Decoder Sequenz 3
- Gruppenrufe als separate Decoder Sequenz definieren.
- Anzeigen von Variablen (A1-A8)
- Signalisierung Typ
- Automatisch Quittung
- Anruf Erinnerung

OPTIONEN

Neigungssensor für Personenschutz.
Alarmierung auf analogen Kanälen mit 5 Ton Folge und auf digitalen Kanälen mit der digitalen Notrufsequenz.
Diese Option ist nicht in allen Ländern erhältlich.

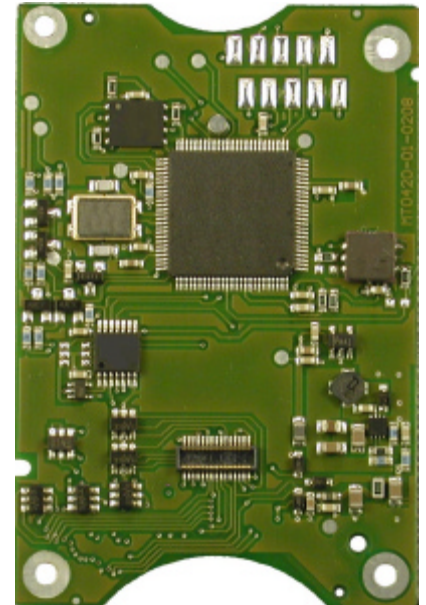

PRO KANAL

Encoder

- Ruf 1 (Ein/Aus) Nr, Knopf
- Ruf 2 (Ein/Aus) Nr, Knopf
- Ruf 3 (Ein/Aus) Nr, Knopf
- Ruf 4 (Ein/Aus) Nr, Knopf

Variable Eingabe (A1-A8)
- Direkt via Tastatur

Decoder Zuweisung

- Decoder Telegramme einstellen (1 bis 16)

Lautsprecher Funktion

- Betriebsart offen/geschlossen
- EIN / AUS mit definiertem Knopf
- Automatisches Ausschalten des Lautsprechers nach eingestellter Zeit.

Kilchherr Elektronik AG

Aeschstrasse 25
3110 Münsingen
Switzerland
Phone: +41 31 721 36 95
Fax: +41 31 721 48 10
Email: info@kilchherr.com
Web: www.kilchherr.com